Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 12.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!


Mafell LFA120-L85 Dämmstoff-Lochsäge

Bestell- und Artikelnummer: 090295

Listenpreis CHF 260.41

Fuxpreis CHF 234.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

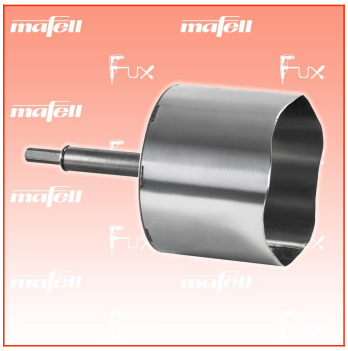

Beschreibung

Die Dämmstoff-Lochsäge LFA ist speziell für passgenaue Öffnungen bei der Einblasdämmung ausgelegt. Der 0,5 mm starke, nachschleifbare Wellenschliff schneidet Dämm- und Holzfaserplatten sauber, schnell und nahezu zerspanungsfrei.
Der Bohrkern bleibt sicher im Werkzeug und kann nach dem Einblasvorgang zum Verschließen der Öffnung wiederverwendet werden. Mit dem Auswerferstößel lässt er sich einfach entnehmen.
Die Lochsäge eignet sich für Dämmstoffe bis 80 mm Stärke und wird über den 13-mm-Spannschaft in Akkuschrauber oder Bohrmaschine eingespannt. Die empfohlene Drehzahl beträgt 400–600 min¹.

Einsatzgebiet

- Für kreisrunde Einblasöffnungen in Dämmstoffen
- Materialeinsatz z.B. Holzfaserdämmstoffplatten, Mineralwolle, PIR-/PUR-Schaum und Styropor

Vorteile

- Der dünnwandige Wellenschliff ermöglicht einen präzisen Formschluss über die gesamte Materialstärke und sorgt für eine bessere Dämmeigenschaft.
- Gleichbleibende Einblasöffnungen erleichtern das passgenaue Verschließen mit selbst gefertigten Stopfen.
- Die Dämmstoff Lochsäge aus hochwertigem Werkzeugstahl bietet durch die nachschleifbare Schneide eine hohe Standzeit.

Anwendungen

- Die dünne Schneide ermöglicht die Fertigung sauberer Einblasöffnungen in Holzfaserdämmstoffen.
- Das integrierte Auswerfsystem erleichtert den Auswurf des Kerns, spart Zeit und reduziert das Verletzungsrisiko durch die scharfen Schneiden.
- Der herausgetrennte Bohrkern kann formgenau zum Verschließen der Öffnung wieder eingesetzt werden.
- Das robuste TwistPack bietet maximalen Produktschutz und ermöglicht durch die Schnellverstellung ein einfaches Öffnen und Schließen.

Technische Daten

- Durchmesser 120 mm
- Länge 140 mm
- Schnitttiefe 85 mm
- Maschinenaufnahme SW 11 mm Sechskant